

**INFORMACJA O STANIE
BEZPIECZEŃSTWA
PRZECIWPOWODZIOWEGO
W POWIECIE
WODZISŁAWSKIM
W 2025 ROKU**

Wodzisław Śląski
marzec 2026

WSTĘP

Klimat Polski ma umiarkowany przejściowy charakter, co oznacza, że ścierają się tu wpływy klimatu morskiego (z zachodu) i kontynentalnego (ze wschodu). Powoduje to dużą zmienność warunków pogodowych, w tym rozkładu opadów, a także częste występowanie zarówno powodzi, jak i susz.

Roczna suma opadów w Polsce wynosi średnio od ok. 500–600 mm na nizinach do ponad 1000 mm w górach (szczególnie w Tatrach i Sudetach). Najwięcej opadów przypada na miesiące letnie (czerwiec–sierpień), często w postaci intensywnych burz. Zimą dominują opady o mniejszym natężeniu, głównie śniegu (choć coraz częściej deszczu ze względu na ocieplenie klimatu). W Polsce występują głównie powodzie opadowe (po intensywnych, długotrwałych deszczach) oraz roztopowe (wiosną, podczas gwałtownego topnienia śniegu). Najbardziej zagrożone są dorzecza dużych rzek, takich jak Wisła i Odra, szczególnie w ich górnych i środkowych biegach. Ulewne deszcze w terenach górskich i podgórskich mogą powodować tzw. powodzie błyskawiczne.

Coraz częściej obserwuje się okresy suszy atmosferycznej i rolniczej, zwłaszcza w centralnej i wschodniej Polsce. Przyczyną są długotrwałe okresy bez opadów, wysokie temperatury oraz mała retencja wód. W ostatnich latach zmiany klimatyczne przyczyniają się do większej częstotliwości i intensywności susz, co ma negatywny wpływ na rolnictwo i zasoby wodne kraju.

ZAGROŻENIE POWODZIOWE W POWIECIE WODZISŁAWSKIM

W powiecie wodzisławskim wody zajmują około 286,75 km² powierzchni, co stanowi 2,9 % całej powierzchni powiatu.

Rzeki i potoki, które stwarzają potencjalne zagrożenie powodziowe to:

- 1) Odra - na odcinku długości 14,5 km,
- 2) Olza - na odcinku długości 8,5 km,
- 3) Leśnica - na odcinku długości 15,2 km,
- 4) Szotkówka - na odcinku długości 13,2 km,
- 5) Lubomka - na odcinku długości 3 km,
- 6) Piotrówka - na odcinku długości 8,3 km,
- 7) Syrynka - na odcinku długości 11,5 km,
- 8) Nacyna - na odcinku długości 11,37 km,
- 9) potok Łęgoń - na odcinku długości 14,92 km.

ŚRODKI OCHRONY ZABEZPIELAJĄCE PRZED POWODZIĄ

W powiecie wodzisławskim podstawowymi urządzeniami zabezpieczającymi tereny zagrożone przed powodzią są:

- 1) wał prawostronny rzek Olzy i Odry,
- 2) wrota wałowe przy moście kolejowym w Olzie,
- 3) Polder Buków - sztuczny zbiornik przeciwpowodziowy o powierzchni około 830 ha, powierzchnia zalewu w okresie napełnienia wynosi 710 ha; zbiornik może maksymalnie przyjąć ponad 53 mln m³ wody,
- 4) zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, pojemność obiektu to 185 mln m³, powierzchnia ponad 26 km².



ZDJĘCIE 1 WROTA WAŁOWE PRZECIWPOWODZIOWE PO REMONCIE

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH

Przeglądy przeciwpowodziowe w 2025 r. odbyły się w czterech terminach:

- 1) 3 października – na terenie Gminy Mszana i Gminy Godów,
- 2) 8 października – na terenie Gminy Gorzyce i Gminy Lubomia,
- 3) 9 października – na terenie Gminy Marklowice i Miasta Wodzisławia Śląskiego,
- 4) 21 października – na terenie Miasta Radlin i Miasta Rydułtowy.

W przeglądach uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych miast i gmin oraz Nadzorów Wodnych w Cieszynie, Raciborzu i Rybniku.

Miasto Pszów odstąpiło od przeglądu przeciwpowodziowego z uwagi na brak zagrożenia powodziowego. Poza bieżącymi przeglądami rowów i przepustów na terenie Pszowa nie prowadzone były inne działania w tym zakresie.

W analizie zagrożeń na terenie **Miasta Wodzisławia Śląskiego** uwzględnione zostały lokalne podtopienia ze strony Leśnicy, Potoku Jedłownickiego i Potoku Radlińskiego. W tym zakresie prowadzony jest stały monitoring zagrożonych terenów. Wszystkie ciekі na terenie miasta są drożne i umożliwiają naturalny przepływ wód.

W trakcie przeglądu stwierdzono, że w granicach administracyjnych miasta, podczas intensywnych, nawałnych opadów deszczu, cały czas istnieje realne zagrożenie wystąpienia wody z koryta i podtopień budynków oraz posesji, szczególnie zlokalizowanych w obrębie cieków wodnych na terenie dzielnicy Radlin II. Wylot z parkingu przy ul. Chrobrego 313, po kilkukrotnej interwencji Nadzoru Wodnego w Cieszynie, został posadowiony na właściwej rzędnej. Nie mniej odprowadzanie wody deszczowej może powodować piętrzenie i zagrożenie dla budynku 313. Dalej istotnym problemem pozostaje zapadnięty przepust, który jest własnością osoby prywatnej.

W ramach działań podejmowanych w 2025 r. w zakresie zabezpieczenia przed powodzią oraz utrzymania cieków wodnych i rowów melioracyjnych, Miasto dokonało aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego oraz wykonało dokumentację aplikacyjną dla zadania pn. „Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim” za kwotę 43 05,00 zł. Ponadto, w ramach ww. zadania, planowane jest podjęcie przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego w formie uchwały, działań dotyczących określenia zasad współpracy z PGW Wody Polskie w zakresie bieżącego, regularnego utrzymania rzeki Leśnicy.

30 grudnia 2025 r. władze Miasta złożyły do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie na realizację zadania dotyczącego budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bolesława Chrobrego – etap I i etap II. Realizacja planowana jest na rok 2026.

W ramach prowadzonych prac utrzymaniowych cieków wodnych i rowów melioracyjnych, Miasto przeprowadziło prace konserwacyjne na miejskich rowach melioracyjnych, obejmujących konserwację 2394 mb:

- 1) rów W-6 przy ul. Piaskowej na długości 687 mb,
- 2) rów Sakandrzok przy ul. Skrzyszowskiej na długości 338 mb,
- 3) rów Sakandrzok przy ul. Bogumińskiej na długości 716 mb,

4) rów J-6 przy ul. Bogumińskiej na długości 653 mb.

Wartość wykonanych prac utrzymaniowych to kwota 79 000,00 zł. Na podstawie zgłoszeń mieszkańców, dot. drożności rowów melioracyjnych T-6 przy ul. Poprzecznej oraz WD-19 przy ul. Skrzyszowskiej, interwencyjnie zlecono ich udrożnienie i konserwację za kwotę 20 000,00 zł.

W **Radlinie** nie występują ciekier generujące zagrożenie powodziowe. W 2025 roku w ramach zadania dotyczącego regulacji stosunków wodnych w rejonie oddziaływania kopalń na terenie Aglomeracji Rybnickiej, złożono wnioski o dofinansowanie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót dla terenu położonego w obszarze ul. Narutowicza w Radlinie i os. Morcinka w Rybniku. Zgodnie z opracowanym wcześniej PFU zadanie obejmuje budowę nowej kanalizacji deszczowej na os. Morcinka, wykonanie nowego zbiornika retencyjnego o poj. około 7090 m³ i przeprowadzenie prac melioracyjnych na odcinku od zbiornika do ciekier przy ul. Rydułtowskiej.

Ponadto dla terenu przy ul. Narutowicza i Wiosennej w Radlinie, opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę na wykonanie kanalizacji deszczowej.

Równolegle prowadzona jest systematyczna konserwacja kanalizacji deszczowej oraz miejskich ciekier i rowier. Największym problemem pozostaje obecnie nieuregulowana własność części urządzeń wodnych (PGW Wody Polskie – osoby prywatne). Ta sytuacja hamuje procesy modernizacyjne oraz utrudnia bieżące dbanie o stan techniczny infrastruktury.

W **Rydułtowach** w 2025 r. prowadzona była kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie miasta Rydułtowy”. W ramach całego zadania zakończono budowę zbiorników podziemnych pod parkingiem przy ul. Chopina oraz przy ul. Ofiar Terroru z odtworzeniem w obu przypadkach nawierzchni parkingu. Pozostaje obecnie do wykonania podłączenie tych zbiorników do Zbiornika Barbara przy ul. Sobieskiego.

W maju 2025 r. zakończono przebudowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe ze zlewni ul. Skalnej. Kolejnym etapem będzie wykonanie suchych zbiorników retencyjnych przy ul. Strzody-Benedykta oraz budowa suchego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego pomiędzy ul. Gen. Bema a ul. Jagiellońską. Wartość kosztorysowa inwestycji to 20 380 000,00 zł.

Dla zadania pod nazwą” Regulacja stosunków wodnych na terenie pogórnym Leon III w Rydułtowach” opracowano program funkcjonalno-użytkowy (PFU) obejmujący budowę systemu

kanalizacji deszczowej, zaprojektowanie stacji poboru wody z układem pompowym oraz zaprojektowanie ogrodów deszczowych. Realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Wartość przedsięwzięcia to około 6 300 000,00 zł. Opracowano również PFU dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem dróg (św. Maksymiliana, Plebiscytowej bocznej, Słowiczej) w Parku Hvidovre oraz dla PFU dla budowy kanalizacji deszczowej dla ul. Szpaków.

Przepusty na Nacynie w obrębie ul. Strzody i Barwnej zostały wyczyszczone przez PGW Wody



ZDJĘCIE 2 PRZEPUST NA NACYNIE UL. MACZKA


Polskie, ich stan nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Z kolei przepust na ul. Maczka wymaga odmulenia przez KWK ROW Ruch Rydułtowy na odcinku pomiędzy ul. Maczka i ul. Barwną. Pod koniec 2025 roku planowane było wyłonienie, w drodze przetargu, wykonawcy, który przystąpi do robót poniżej ul. Maczka. Na dzień przeglądu trwały prace aktualizacyjne dokumentacji na odcinek od ul. Barwnej do granicy z miastem Rybnik wraz z planowaną rozbiórką przepustu wzdłuż ul. Maczka (z uwagi na zmianę rzędnej terenu spowodowanej ciągłym jego osiadaniem).

Podczas przeglądów na terenie **Gminy Lubomia** stwierdzono, że ciek Lubomka jest drożny, umożliwia swobodny przepływ wód, ale wymaga bieżących prac utrzymaniowych.

Wykoszenia wałów na Łęgoniu realizowane były zgodnie z harmonogramem, a obwałowania zbiornika Racibórz bez uwag. Po powodzi w 2024 r. wykonane zostało wyrównanie dróg przywałowych i przejazdów. 28 kwietnia 2025 r. Gmina zawarła umowę PGW Wody Polskie na konserwację cieku Lubomka (Pleśnica), obejmującą odmulenie cieku, wycinkę zakrzaczeń, zabudowę wyrw i umocnienie skarp narzutem kamiennym na odcinku od ul. Potockiej do ul. Jana Nepomucena. Ponadto Gmina przeprowadziła wycinkę drzew samosiejek na rowie stanowiącym doprowadzalnik wód na stawy Gospodarstwa Rybackiego „Wielikąt”. Gospodarstwo „Wielikąt”, na

podstawie pozwolenia wodnoprawnego wykonało konserwację cieku Lubomka na długości 380 m (łącznie z przepustami rurowymi i przepustem mostowym). Powiatowy Zarząd Dróg przeprowadził konserwację obiektów inżynierskich (kanalizacja deszczowa wraz z przepustem mostu drogowego) wzdłuż ul. Korfantego.

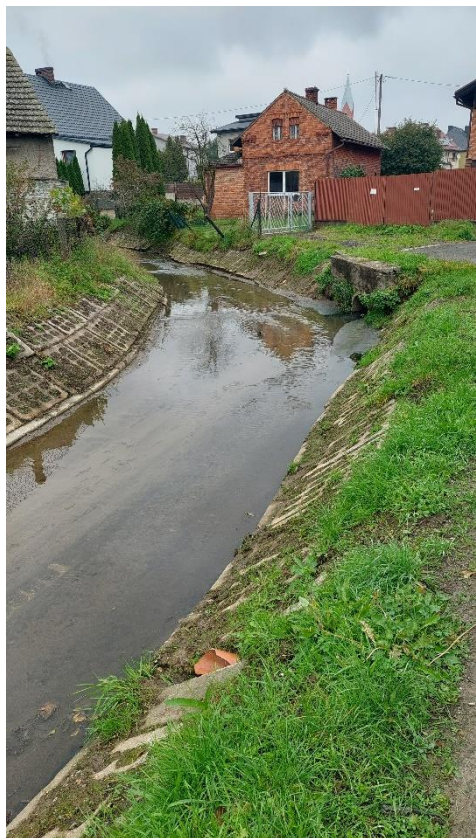

ZDJĘCIE 3 LUBOMKA - NAPRAWIONE UMOCNIENIA BRZEGOWE

Kolejnym działaniem realizowanym przez Gminę Lubomia w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego było podpisanie umów na projekt przebudowy przepustów okularowych i odprowadzalnika cieku Lubomka w ciągu drogi powiatowej, a także na projekt przebudowę kanału „Nosol” w celu poprawy jego przepustowości i ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Syrynia w rejonie ul. Potokowej, 3 Maja oraz Bukowskiej.

Bardzo ważnym działaniem na terenie Gminy Lubomia było podpisanie w dniu 2 lipca 2025 r. umowy na wykonanie projektu budowy zbiornika retencyjnego „Księżok”, który ma zostać wybudowany powyżej ul. Tartakowej w Lubomi na terenie rolnym (łąki). Głównym celem projektowanej inwestycji będzie zatrzymanie wody opadowej z pól zanim dotrze do zabudowań. Woda będzie gromadzona

w zbiorniku, a następnie stopniowo odprowadzana do rowu, który poprowadzi ją rurociągiem o średnicy 800 mm. Termin opracowania projektu to 2 lipca 2026 r., a koszt to 123 540,00 zł (środki własne Gminy).

Wszystkie cieki i urządzenia w obrębie rzek w **Gminie Gorzyce** umożliwiają swobodny przepływ wód korytem. Na dzień przeglądu nie zostało usunięte odsypisko żwirowe w korycie rzeki Odry na terenie Polderu Buków, poniżej mostu kolejowego mimo zaleceń pokontrolnych Centrum Technicznej Kontroli Zapór IMGW Państwowy Instytut Badawczy. Inwestycja jest planowana do realizacji w 2026 r. Wyremontowane zostały wrota wałowe przeciwpowodziowe w Olzie (wrzesień 2025 r.), zgodnie z decyzją nakazową Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach.

Obwałowania w obrębie Polderu Buków bez uwag na dzień przeglądu. Na podstawie postanowienia WINB nr 11/25 z dnia 31 stycznia 2025 r. została wykonana ekspertyza techniczna wału przeciwpowodziowego rzeki Olzy wraz z zakresem i terminem niezbędnych robót do wykonania (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości) i przekazana do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach, celem wydania stosownej decyzji.

Kwestią wymagającą uregulowania pozostaje stan prawny rowu znajdującego się pomiędzy mostem na DK 78, a wrotami przeciwpowodziowymi. Aktualnie w tej sprawie prowadzone jest już kolejne postępowanie sądowe, tym razem dot. przyznania użytkowania wieczystego na rzecz PKP.

Prace utrzymaniowe w obrębie cieku Łęgoń I i III zostały przeprowadzone zgodnie z planem do końca 2025 r.

W **Gminie Godów**, rzeka Leśnica wymaga bieżącej konserwacji oraz naprawy zniszczonych koszy i usunięcia zatorów (powalone drzewa). Szotkówka wymaga pilnej konserwacji od mostu w kierunku ul. Sobieskiego. Ponadto wymaga konserwacji na odcinku od ul. Nowej do ujścia do rzeki Olzy. Podczas przeglądu Gmina Godów wniosła o ujęcie tego zadania w planie robót na 2026 r. jako zadania priorytetowego. Na Piotrówce, w obrębie przejścia granicznego konieczne jest usunięcie powalonych drzew. Gmina zgłosiła przedstawicielowi Wód Polskich podczas przeglądu zachowanie regularności prowadzenia bieżących prac utrzymaniowych wraz z konserwacją koryt i brzegów cieków na terenie gminy, obejmujących m. in. usuwanie samosiejek i powalonych drzew, odmulenie cieków. Na terenie Gminy Godów realizowany jest generalny zakaz zabudowy na terenach, które zakwalifikowane zostały jako tereny zalewowe w planie zagospodarowania przestrzennego. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczana jest zabudowa pod warunkiem niewykonywania podpiwniczenia.

Na terenie Gminy **Marklowice** nie ma urządzeń hydrotechnicznych. Występujące dwa ciek: Markłówka i Kucharzówka są w administrowaniu PGW Wody Polskie. Na cieku Markłówka w km 1+400 – 3+400 PGW Wody Polskie przeprowadziło odcinkową konserwację. Ponadto wykonano odmulenie cieku na odcinku 2 km od skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Okrężną do Szybu Kopalni KWK ROW Ruch Marcel. Nadal największym problemem na terenie Marklowic pozostaje regularne zalewanie drogi wojewódzkiej DW 932, w rejonie Szybu KWK Marcel oraz w dzielnicy Wilczek, w rejonie przepompowni PGG. W tym zakresie Gmina współpracuje z kopalnią w celu poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie.

Na terenie Gminy **Mszana** w listopadzie 2025 r. PGW Wody Polskie przeprowadziły konserwację cieków Szotkówka wzdłuż terenów zdegradowanych przez działalność górniczą, a także usunęły żeremia i tamy bobrowe. W trakcie przeglądu przeciwpowodziowego Gmina zawnioskowała o wystąpienie przez PGW Wody Polskie do PGG o wykonanie robót zabezpieczających podczas rekultywacji terenu wzdłuż rzeki Szotkówka, aby zminimalizować wpływ szkód górniczych na tereny przyległe do rzeki i zminimalizować ich zalewanie.

**DZIAŁANIA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH
W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ NA TERENIE POWIATU
WODZISŁAWSKIEGO W 2025 R. (dane przekazane przez RZGW w Gliwicach)**

W 2025 r. na terenie powiatu wodzisławskiego w ramach przyznanych środków finansowych PGW Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gliwicach zrealizował następujące zadania:

Lp.	Nazwa zrealizowanego zadania
1.	„Wykonanie ekspertyz dotyczących warunków gruntowych w obrębie uszkodzeń koryta Rowu Tworowskiego, gejerów powstałych przy ujściu kanału rybackiego oraz w czaszy zbiornika wyrównawczego pompowni Buków, a także przyczyny obniżenia niwelety drogi serwisowej i przełożonego koryta rzeki Psiny – zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny”.
2.	„Awaryjne usunięcie drzew z koryta cieków Krostoszowickiego w km 0+040-0+080 w m. Skrzyszów, gm. Godów”.
3.	Wykonanie ekspertyzy wskazującej zakres koniecznych do wykonania prac wraz z dokumentacją wykonawczą tych prac dla prawego wału przeciwpowodziowego rz. Olzy w m. Uchylsko i Olza gm. Gorzyce w km 0+000 - 3+470”.
4.	„Wykonanie robót związanych z postanowieniem ŚWINB na wrotach wałowych m. Olza, gm. Gorzyce”.
5.	„Udrożnienie cieków Lubomka (Pleśnica) w km 4+490 – 4+700 z zabudową wyrw i odcinkową naprawą umocnień koryta w miejscowości Lubomia, gm. Lubomia”.
6.	„Odcinkowe prace utrzymaniowe cieków Wilchwy (Wilchwiański) w km 0+000- 2+500 na terenie gminy Mszana”.
7.	„Zabudowa wyrwy w prawym brzegu rzeki Leśnicy w km 0+800 - 0+840 w m. Godów”.
8.	„Wykonanie odcinkowych prac utrzymaniowych rzeki Szotkówki w km 12+400-12+900 w m. Mszana i Połomia, gm. Mszana”.
9.	„Usunięcie drzew przy ciekach Łęgoń III i Lubomka na obrębach Gorzyce i Lubomia”.
10.	„Odcinkowa konserwacja cieków Leśnica w km 8+600 - 20+600 na terenie gminy Wodzisław Śląski”.
11.	„Odcinkowa konserwacja cieków Markłówek w km 1+400-3+400 na terenie gminy Marklowice”.
12.	„Naprawa połączenia kołnierzonego w pompie nr 4 na przepompowni Lubomia”.

13.	„Wykonanie i zamontowanie nowych łat wodowskazowych na jazie wpustowo-spustowym polderu Buków oraz przy przepompowni Roszków”.
14.	„Zabudowa wyrwy i wyboju w rejonie przelewu stałego polderu Buków”.
15.	„Remont przepustu drogowego w czaszy polderu Buków”.
16.	„Zabudowa wyrwy w lewym brzegu rzeki Leśnica w km 9+780-9+805 m. Wodzisław Śląski”.
17.	„Zamulone koryto i zatory na cieku Łęgoń I w km 6+600-8+440 w m. Odra i Bełsznica, gm. Gorzyce”.
18.	„Zamulone koryto i zatory na cieku Łęgoń III w km 0+000-0+870 w m. Bełsznica, gm. Gorzyce”.
19.	„Zamulone koryto i zatory na cieku Łęgoń I w km 4+660-5+500 w m. Odra, gm. Gorzyce”.
20.	„Uszkodzona studnia na kolektorze cieku Syrynka w km 8+470, m. Pszów, gm. Pszów”.
21.	„Zabudowa wyrwy w rejonie drogi wewnętrznej wraz z zabezpieczeniem przepustu odprowadzającego wodę z wyrobisk z czaszy zbiornika Racibórz do rzeki Odry, m. Lubomia”.
22.	„Zabezpieczenie rurociągu tłoczego pod zaporą prawobrzeżną polderu Buków km 0+750, m. Buków, gm. Lubomia – usuwanie szkód powodziowych”.
23.	„Usunięcie zatoru (tamy bobrowej) z koryta cieku Łęgoń III w m. Bełsznica w okolicy ul. Łąkowej w odcinku powyżej mostu kolejowego”.
24.	„Usunięcie zatoru (tamy bobrowej) z koryta cieku Łęgoń I w m. Odra w okolicy ul. Rogowskiej 19 w odcinku powyżej mostu kolejowego”.
25.	„Usunięcie zatoru z koryta cieku Łęgoń I w m. Odra w okolicy ul. Rogowskiej 18 w odcinku powyżej mostu”.
26.	„Uprzątnięcie wyciętego awaryjnie przez strażaków OSP Lubomia drzewa złożonego na skarpie cieku Lubomka (Pleśnica) przy ul. Korfantego i Polna w Lubomii”.
27.	„Usunięcie powalonego drzewa z koryta rz. Leśnica w m. Wodzisław Śląski obr. Radlin ul. Chrobrego 101”.
28.	„Usunięcie zatorów i tam bobrowych z koryta cieku Mszana w m. Mszana w obrębie ul. Skrzyszowskiej, ul. Leśnej i ul. Turskiej”.
29.	„Usunięcie zatoru z koryta cieku Kolejówka w m. Połomia, gm. Mszana na wysokości dz. o nr 2548”.
30.	„Usunięcie zatoru z koryta rzeki Leśnica w m. Wodzisław Śląski obręb Wodzisław na wysokości posesji przy ul. Jastrzębskiej 16 i 18”.
31.	„Usunięcie zatoru z koryta rzeki Leśnica w m. Wodzisław Śląski obręb Wodzisław przy ul. Kolejowej 8.”
32.	„Usunięcie zatoru z koryta cieku Kolejówka (dz.2362) w m. Mszana obręb Połomia”.
33.	„Usunięcie zatoru z koryta rzeki Leśnica (dz. 566/166) w miejscowości Wodzisław Śląski obręb Jedłownik za posesją przy ul. Rzecznej 13”.

W 2026 r., na terenie powiatu wodzisławskiego, PGW Wody Polskie planuje realizację niżej wymienionych zadań:

Lp.	Nazwa planowanego do realizacji zadania
1.	„Przegląd pogwarancyjny agregatów prądotwórczych - zbiornik Racibórz Dolny i polder Buków (8 agregatów)”.
2.	„Utrzymanie systemu ASTKZ piezometrów zbiornika Racibórz Dolny (utrzymanie komunikacji - 525 kart SIM)”.
3.	„Serwis stacji transformatorowych - Zbiornik Racibórz i polder Buków (6 stacji transformatorowych) oraz serwis stacji trafo stopień wodny Koźle (1 stacja transformatorowa)”.
4.	„Przegląd głównego złącza GLR AY84 w rozdzielnicy SN 20kV ZK-SN Racibórz Zaporą na zapleczu eksploatacyjnym zbiornika Racibórz Dolny oraz pomiary kabli SN (rezystancja izolacji) na przepompowniach Lubomia i Buków”.
5.	„Przegląd zasilaczy / UPS na obiektach hydrotechnicznych zbiornika Racibórz Dolny i polderu Buków”.
6.	„Przegląd gruntowny (6-letni) pomp zatapialnych na przepompowniach Buków i Lubomia (10 pomp Xylem Flygt)”.
7.	„Uporządkowanie terenu z dzikich wysypisk śmieci z czaszy zbiornika Racibórz Dolny”.
8.	„Wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych sodowych na oprawy LED na drodze dojazdowej do zaplecza eksploatacyjnego polderu Buków”.
9.	„Usprawnienie systemu alarmowego na polderze Buków wraz z opracowaniem dokumentacji”.
10.	„Naprawa uszkodzonych reperów na zbiorniku Racibórz i polderze Buków wraz z pomiarami geodezyjnymi”.
11.	„Naprawa i konserwacja sieci piezometrów w sąsiedztwie zbiornika Racibórz i polderu Buków”.
12.	„Naprawa drogi z płyt ażurowych na polderze Buków - droga przy stopie skarpy odpowietrznej zapory prawobrzeżnej w km 8+050 do 8+700”.
13.	„Naprawa drogi serwisowej na koronie wału działowego polderu Buków’.
14.	„Wymiana łat wodowskazowych na obiektach zbiornika Racibórz Dolny w związku z zmianą układu odniesienia z PL-KRON86-NH na PL-EVRF 2007-NH’.
14.	„Prace utrzymaniowe koryta cieku Lubomka (Plęsnica) w km 5+260-5+480, m. Lubomia – odcinkowo”.
15.	„Odcinkowe prace utrzymaniowe cieku Leśnica w km 8+600 - 20+600 na terenie gminy Wodzisław Śląski”.

Realizacja, zakres oraz termin rozpoczęcia zadań zaplanowanych do realizacji w 2026 r., uzależniony będzie od wielkości środków finansowych przyznanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, a także od przebiegu procesu przetargowego oraz warunków atmosferycznych.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje ponadto, że stan koryt cieków wodnych podlega bieżącemu monitorowaniu.

POWIATOWY MAGAZYN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Powiatowy magazyn zarządzania kryzysowego działa od 2011 r. i zabezpiecza teren powiatu w materiały i sprzęt przeciwpowodziowy, specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego, przeciwpożarowy, do poszukiwania osób zaginionych, w materiały i sprzęt przeznaczone do usuwania skutków anomalii pogodowych, a także zabezpiecza osoby korzystające z urządzeń medycznych podtrzymujących oraz wspomagających funkcje życiowe.

Na funkcjonowanie i zakup wyposażenia do magazynu, Powiat przeznaczył do dnia dzisiejszego ponad 1 300 000,00 zł. Dotychczasowy udział gmin we współfinansowaniu magazynu nie uległ zmianie w ciągu ostatnich lat i przedstawia się następująco:

Gmina	2012 – 2020	2021	2022	2023	2024
Godów	39 946,00	6 800,00	6 883,00	0,00	0,00
Gorzyce	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lubomia	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mszana	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marklowice	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	91 746,00	6 800,00	6 883,00	0,00	0,00

Gminy miejskie: Wodzisław Śląski, Pszów, Radlin i Rydułtowy, od początku funkcjonowania magazynu nie uczestniczą we współfinansowaniu, mimo deklaracji złożonych przez władze na etapie jego powstawania.

Realizując wnioski wynikające z wymiany informacji z KP PSP, ze środków pochodzących z rezerwy celowej na zarządzania kryzysowe, w 2025 r. zakupiony został niżej wymieniony sprzęt:

- 1) 6 sztuk – zestawy stalowo-drewniane (ławostoły),
- 2) 3 sztuki – sygnalizatory bezruchu,
- 3) 6 sztuk – hełmy techniczne,
- 4) 1 sztuka – sprężarka do napełniania butli powietrznych,
- 5) 1 sztuka – kamera termowizyjna,

- 6) 1 sztuka – wentylator oddymiający,
- 7) 3 sztuki – latarki kątowe.

Łączna kwota na ww. zakupy to 132 113, 67 zł.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zrealizowane przez Powiat, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Szpital Powiatowy i jednostki organizacyjne powiatu, uzupełnienie zasobów magazynowych ochrony ludności i obrony cywilnej, w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Łączna wielkość środków wydatkowana z tego Programu na poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców, na terenie powiatu wodzisławskiego, to 4 066 301,71 zł.

W ramach tych działań, w celu poprawy bezpieczeństwa powodziowego zakupiona została, m. in. mobilna workownica do piasku – 1 sztuka (76 752,00 zł), 20 sztuk rękawów przeciwpowodziowych (zapór)dł. 15 m, Ø 80 cm – (31 269,00 zł), 5 300 sztuk worków polipropylenowych z zaciągami (2 737,98 zł).

WNIOSKI

Rok 2025 był rokiem bez ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych, które wymagałyby zaangażowania zasobów magazynowych. Niemniej jednak nadal aktualne pozostają wnioski zawarte w Informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego za rok 2024, mówiące o tym, że dla zapewnienia szybkiej reakcji na występujące zagrożenia konieczne jest:

- 1) przeniesienie Powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego do Wodzisławia Śląskiego,
- 2) budowanie świadomości mieszkańców (np. poprzez szkolenia, materiały informacyjne) o własnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich, czy swojego mienia,
- 3) regularne doposażanie magazynów przeciwpowodziowych na poziomie gmina – powiat – województwo w materiały i sprzęt niezbędny do prowadzenia działań podczas ekstremalnych zdarzeń pogodowych,
- 4) kreowanie odpowiedzialnej polityki informacyjnej mieszkaniac – gmina – powiat,
- 5) egzekwowanie od podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań i współpracę wykonywania swoich obowiązków (PGW Wody Polskie).

Sporządziła:

Gabriela Bała
Naczelnik Wydziału Obywatelskiego,
Ochrony Informacji Niejawnych
i Zarządzania Kryzysowego